
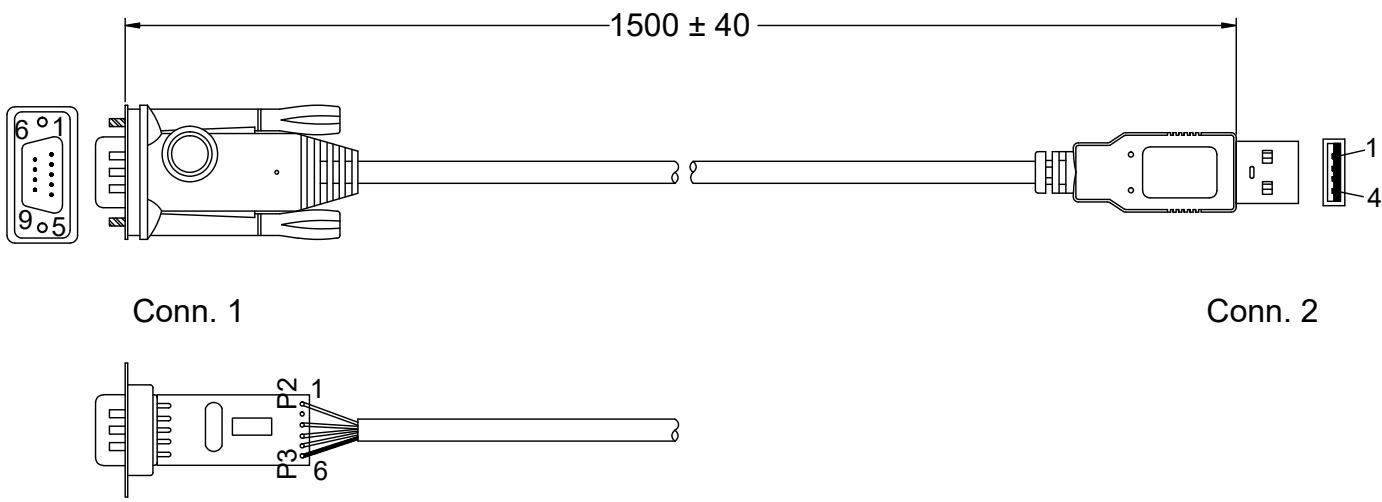


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A A

B B

Steckerbelegung / Pin Assignment

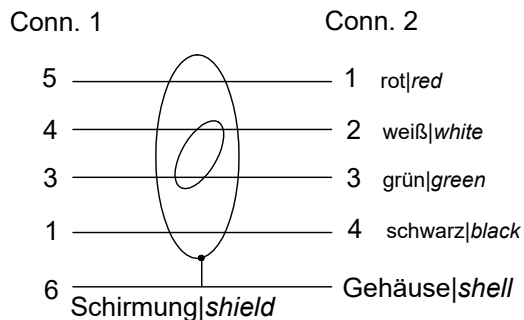

E E

F F



USB seriell RS232 Konverter, Transparent

- zum Anschluss von seriellen Geräten an den USB-Port
- geeignet für z.B. Modem, Messgeräte, Spielzeug, Serviceschnittstellen an z.B. Telefonanlagen etc.
- mit Prolific Chipsatz
- USB 1.1- und USB 2.0-kompatibel
- kompatibel mit Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 und 11

Anschlüsse: USB 2.0-Stecker (Typ A)
D-SUB/RS-232-Stecker (9-polig)
Max. Datenübertragungsrate: 1 Mbit/s
Kabellänge: 1,5 m

USB Serial RS 232 Converter, Transparent

- to connect serial devices to the USB-port
- suitable for devices with serial interface like modems, apparatus, toys, service interface e.g. for PBX and many more
- with Prolific chipset
- USB 1.1 and USB 2.0 compatible
- compatible with Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 and 11


Connections: USB 2.0 plug (type A)
D-SUB/RS-232 connector (9-pin)
Max. data transmission rate: 1 Mbit/s
Cable length: 1.5 m

H H

Änderungen

Datum	Name

Datum	Name
gez.: 30.10.2023	ir
gepr.: 06.11.2023	ZK
Norm:	
Änderungen vorbehalten / Subject to change	

Bezeichnung		Blatt
USB - CONVERTER RS232		1
Zeichnungs-Nr.:	68875	von
		1

J J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14